


25 l granulált szűrőgyantás palack a csapvíz 100 százalékos átalakításához LÁGYVÍZZÉ
Második palackkal bővíthető a LÁGYVÍZ termelés megduplázásához*

Erőteljes szivattyú* az egyenletes kimenő nyomásért a kefénel 2,5 bar és a tartályból való víz felszíváshoz

Csatlakozás a tápegységhez* (72653) az elektromos hálózatról történő működéshez



Szűrőgyanta minőség mérőműszer, elhasználódás esetén riaszt
Kézi vezérlés a tiszta víz és oldat adagolásához valamint a ROTAQLEEN* -hez

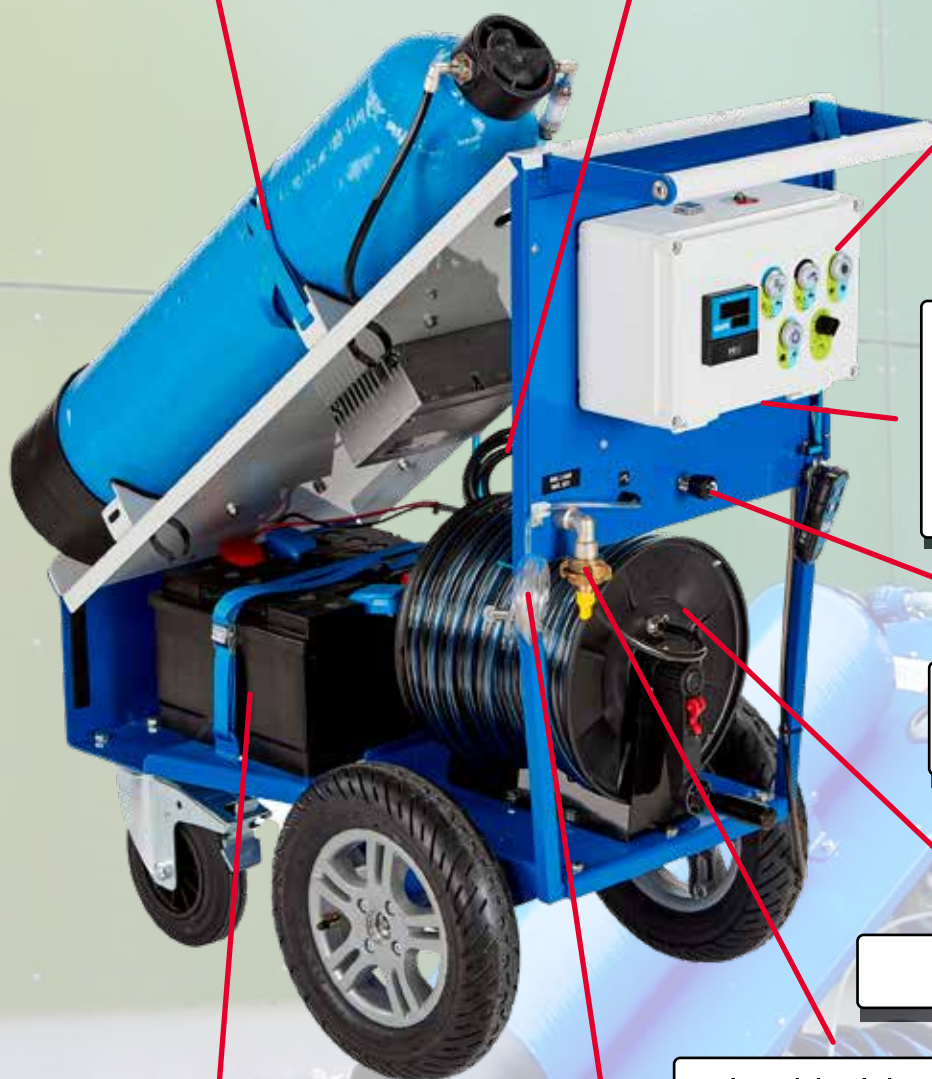

Integrált ROTAQLEEN* csatlakozással az összes elérhető forgókeféhez

Szabályozószelep a fekete tömlőhöz az áramlási sebesség beállításához

50 m DUO tömlő tömlődobon

Vízcsatlakozás karmos csatlakozón, Gardenán vagy mellékelt szívótömlőn keresztül*.

Nagy teljesítményű akkumulátor akár 8 órás folyamatos működéshez a ROTAQLEEN* -hez. A töltő tartozék

Állítható adagolászivattyú tisztítószerek bekeveréséhez erősen szennyezett felületekhez

Videó



Utasítások



Alkatrészec



Távírányító* a lágy víz és oldat adagolásához valamint a ROTAQLEEN* vezérléséhez akár 50 m-re